


SR

STOJANOVÉ ROZVADĚČE PRŮMYSLOVÉ



- SVAŘOVENÝ SKELET
Z OCELOPLECHU DO 3 mm
- SKŘÍNĚ S TŘÍDOU
OCHRANY I a II
IP 31-43 (54)
- PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ
BARVA RAL 7035, RAL 9010
- SE SOKLEM NEBO BEZ SOKLU
RAL 7022

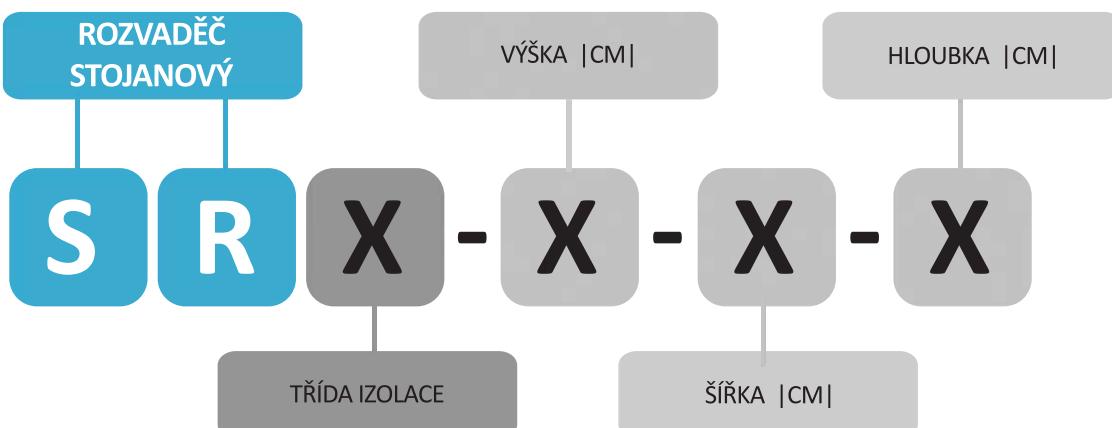

Popis a účel použití:

- Silový samostatně stojící rozvaděč s krytím **IP31 – IP43**, volitelně **IP54**.
- Třída ochrany **I** a **II**
- Svařovaný skelet z oceloplechu tloušťky do **3 mm**.
- Dveře z oceloplechu tloušťky od **1,5 mm**. V provedení IP54 s těsnící pěnou po obvodu.
- Dveře jsou vybaveny táhly s otočnou klikou.
- Protikorozní úprava **ELOX**.
- Elektrostaticky nanášená, vypalovaná prášková barva RAL 9010, RAL 7035.
- Rozvaděče jsou vybaveny záslepkami pro přívod vodičů.

Volitelné příslušenství:

- Variabilní systém upínacích lišt, případně základová deska pro upnutí elektrozařízení.
- Podstavec rozvaděče.
- Veškeré vestavěné komponenty pro rozvody elektrické energie.

ŠÍŘKA 320 mm

ŠÍŘKA 570 mm



Stojanový rozvaděč
bez soklu



Stojanový rozvaděč
se soklem (130 mm)
RAL 7022



HLOUBKA 230 mm

SR1-187-32-23 (izo. tř. 1)
SR2-187-32-23 (izo. tř. 2)

V: 1870 mm,
Š: 320 mm, H: 230 mm

SR1-187-57-23 (izo. tř. 1)
SR2-187-57-23 (izo. tř. 2)

V: 1870 mm,
Š: 570 mm, H: 230 mm

SR1-200-32-23 (izo. tř. 1)
SR2-200-32-23 (izo. tř. 2)

V: 2000 mm,
Š: 320 mm, H: 230 mm

SR1-200-57-23 (izo. tř. 1)
SR2-200-57-23 (izo. tř. 2)

V: 2000 mm,
Š: 570 mm, H: 230 mm

HLOUBKA 360 mm

SR1-187-32-36 (izo. tř. 1)
SR2-187-32-36 (izo. tř. 2)

V: 1870 mm,
Š: 320 mm, H: 360 mm

SR1-187-57-36 (izo. tř. 1)
SR2-187-57-36 (izo. tř. 2)

V: 1870 mm,
Š: 570 mm, H: 360 mm

SR1-200-32-36 (izo. tř. 1)
SR2-200-32-36 (izo. tř. 2)

V: 2000 mm,
Š: 320 mm, H: 360 mm

SR1-200-57-36 (izo. tř. 1)
SR2-200-57-36 (izo. tř. 2)

V: 2000 mm,
Š: 570 mm, H: 360 mm

HLOUBKA 500 mm

SR1-187-32-50 (izo. tř. 1)
SR2-187-32-50 (izo. tř. 2)

V: 1870 mm,
Š: 320 mm, H: 500 mm

SR1-187-57-50 (izo. tř. 1)
SR2-187-57-50 (izo. tř. 2)

V: 1870 mm,
Š: 570 mm, H: 500 mm


SR1-200-32-50 (izo. tř. 1)
SR2-200-32-50 (izo. tř. 2)

V: 2000 mm,
Š: 320 mm, H: 500 mm

SR1-200-57-50 (izo. tř. 1)
SR2-200-57-50 (izo. tř. 2)

V: 2000 mm,
Š: 570 mm, H: 500 mm

**ŠÍŘKA
820 mm**

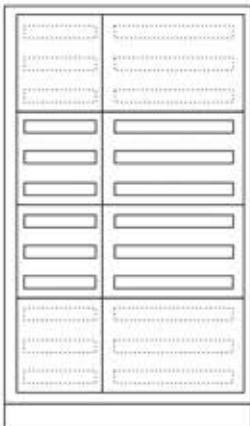

SR1-187-82-23 (izo. tř. 1)
SR2-187-82-23 (izo. tř. 2)
V: 1870 mm,
Š: 820 mm, **H:** 230 mm

SR1-200-82-23 (izo. tř. 1)
SR2-200-82-23 (izo. tř. 2)
V: 2000 mm,
Š: 820 mm, **H:** 230 mm


SR1-187-82-36 (izo. tř. 1)
SR2-187-82-36 (izo. tř. 2)
V: 1870 mm,
Š: 820 mm, **H:** 360 mm

SR1-200-82-36 (izo. tř. 1)
SR2-200-82-36 (izo. tř. 2)
V: 2000 mm,
Š: 820 mm, **H:** 360 mm

SR1-187-82-50 (izo. tř. 1)
SR2-187-82-50 (izo. tř. 2)
V: 1870 mm,
Š: 820 mm, **H:** 500 mm

SR1-200-82-50 (izo. tř. 1)
SR2-200-82-50 (izo. tř. 2)
V: 2000 mm,
Š: 820 mm, **H:** 500 mm

**ŠÍŘKA
1070 mm**

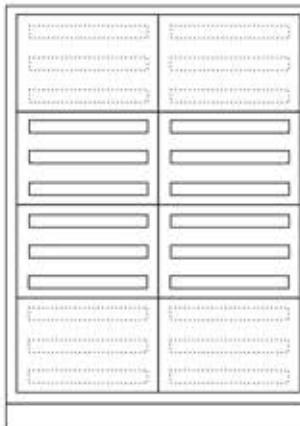

SR1-187-107-23 (izo. tř. 1)
SR2-187-107-23 (izo. tř. 2)
V: 1870 mm,
Š: 1070 mm, **H:** 230 mm

SR1-200-107-23 (izo. tř. 1)
SR2-200-107-23 (izo. tř. 2)
V: 2000 mm,
Š: 1070 mm, **H:** 230 mm


SR1-187-107-36 (izo. tř. 1)
SR2-187-107-36 (izo. tř. 2)
V: 1870 mm,
Š: 1070 mm, **H:** 360 mm

SR1-200-107-36 (izo. tř. 1)
SR2-200-107-36 (izo. tř. 2)
V: 2000 mm,
Š: 1070 mm, **H:** 360 mm

SR1-187-107-50 (izo. tř. 1)
SR2-187-107-50 (izo. tř. 2)
V: 1870 mm,
Š: 1070 mm, **H:** 500 mm

SR1-200-107-50 (izo. tř. 1)
SR2-200-107-50 (izo. tř. 2)
V: 2000 mm,
Š: 1070 mm, **H:** 500 mm

**ŠÍŘKA
1320 mm**

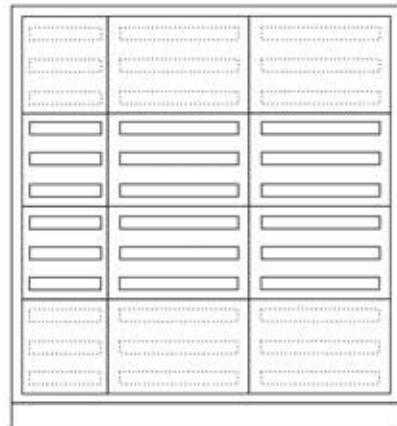

SR1-187-132-23 (izo. tř. 1)
SR2-187-132-23 (izo. tř. 2)
V: 1870 mm,
Š: 1320 mm, **H:** 230 mm

SR1-200-132-23 (izo. tř. 1)
SR2-200-132-23 (izo. tř. 2)
V: 2000 mm,
Š: 1320 mm, **H:** 230 mm

SR1-187-132-36 (izo. tř. 1)
SR2-187-132-36 (izo. tř. 2)
V: 1870 mm,
Š: 1320 mm, **H:** 360 mm

SR1-200-132-36 (izo. tř. 1)
SR2-200-132-36 (izo. tř. 2)
V: 2000 mm,
Š: 1320 mm, **H:** 360 mm

SR1-187-132-50 (izo. tř. 1)
SR2-187-132-50 (izo. tř. 2)
V: 1870 mm,
Š: 1320 mm, **H:** 500 mm

SR1-200-132-50 (izo. tř. 1)
SR2-200-132-50 (izo. tř. 2)
V: 2000 mm,
Š: 1320 mm, **H:** 500 mm